


Россия, Москва  
Tel. \ fax: (495) 333-93-01  
[www.nolatech.ru](http://www.nolatech.ru)  
[nolatech@mail.ru](mailto:nolatech@mail.ru)




DLC-P-1500-OEM

**Импульсный  
драйвер лазерного диода со стабилизатором  
температуры в корпусе Butterfly**

**Инструкция**

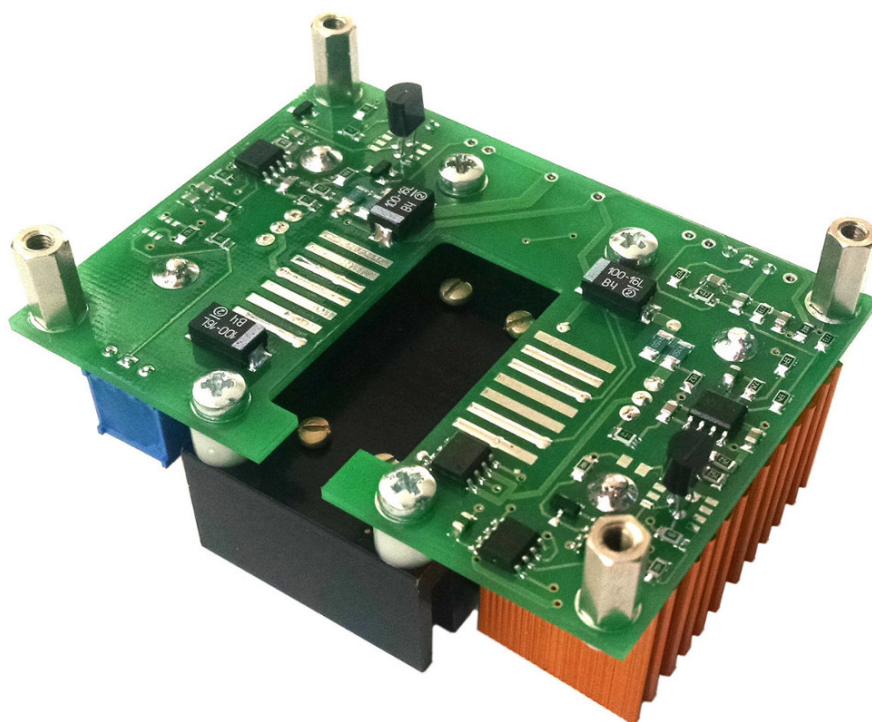

*Перед использованием прибора полностью ознакомьтесь с инструкцией.*

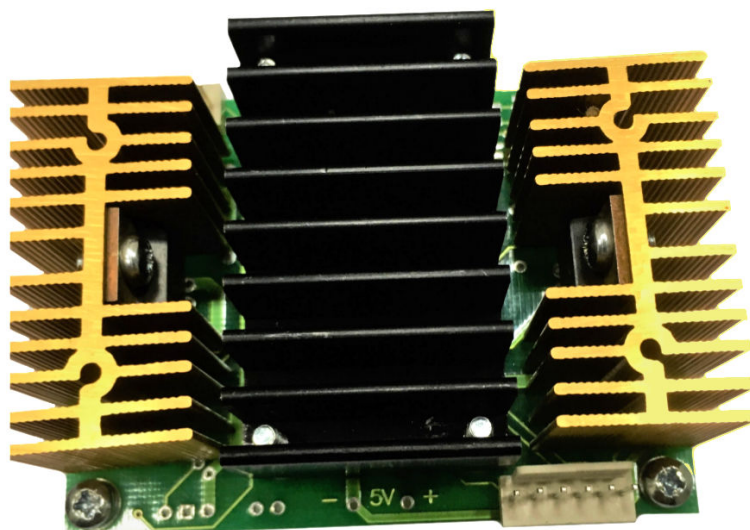

Технические характеристики:

Параметр	Значение	Ед. изм.
Максимальный выходной ток	1,5	А
Максимальное выходное напряжение	2,5	В
Время нарастания	5	нс
Длительность импульса	50	нс
Частота повторения	до 100	кГц
Максимальный ток через элемент Пельтье	от -1 до 1	А
Напряжение питания	5	В
Габаритные размеры	75 x 56	мм
Рабочая температура	от 0 до +40	°С
Температура хранения	от -40 до +85	°С

