


## SLD-980-14DL

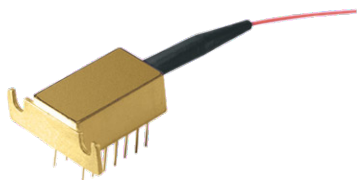

Суперлюминесцентный модуль для оптических датчиков и измерений. Модуль в корпусе 14pinDIL содержит фотодиод обратной связи и термоэлектрический охладитель (ТЭМО). Излучение выходит из одномодового волокна (или из волокна с сохранением поляризации) длиной 0,5 - 0,9 м. Оконцован коннектором FC/APC.

### Основные характеристики:




Параметр	Символ	Условие	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Максимальная оптическая мощность	$P_f$	CW	2	5		мВт
Рабочий ток	$I_f$	$P_f$		150	250	мА
Рабочее напряжение	$V_f$	$P_f$			2.5	В
Центральная длина волны	$\lambda_c$	$P_f$	1040	1050	1060	нм
Спектральная ширина	$\Delta\lambda_c$	$P_f$	30	40		нм
Фототок фотодиода	$I_m$	$P_f$	20		2000	мкА
Темновой ток фотодиода	$I_d$	$V_{rd}=5B$			0.1	мкА
Ток ТЭМО	$I_t$	$I_t$			1.4	А
Напряжение ТЭМО	$V_t$	TC=70°C			2.7	В
Термосопротивление	$R_0$	T=25°C, B=3900±100K	9.5	10	10.5	кОм
Коэффициент экстинкции (PM волокно)	$X_p$	$P_f$	20			дБ

### Максимальные характеристики:


Параметр	Символ	Значение	Ед. изм.
Рабочий ток	$I_f$	350	мА
Обратное напряжение	$V_r$	1.8	В
Обратное напряжение ФД	$V_{rd}$	7	В
Минимальная рабочая температура корпуса	$T_{ol}$	-40	°C
Максимальная рабочая температура корпуса	$T_{oh}$	70	°C
Минимальная температура хранения	$T_{sl}$	-40	°C
Максимальная температура хранения	$T_{sh}$	70	°C
Ток ТЭМО	$I_t$	1.5	А

Чертеж и схема включения:


14pinDIL:			
№	Параметр	№	Параметр
1	ТЭМО анод +	8	ФД анод -
2	Нет соединения	9	ЛД катод -
3	Нет соединения	10	Нет соединения
4	Нет соединения	11	Терморезистор
5	ЛД анод +	12	Терморезистор
6	Нет соединения	13	Нет соединения
7	ФД катод +	14	ТЭМО катод -

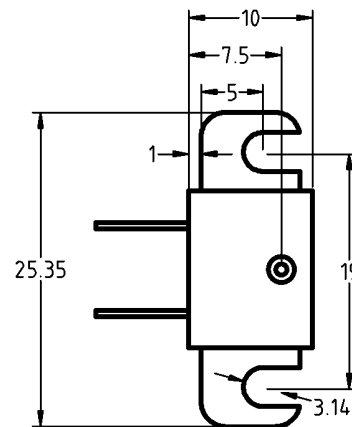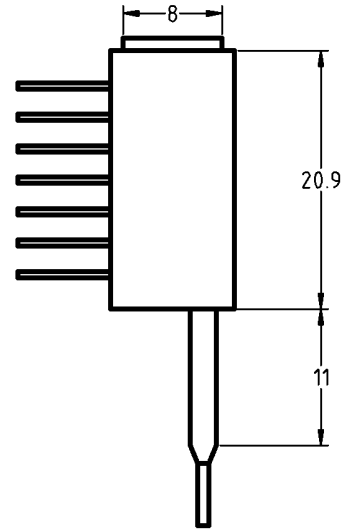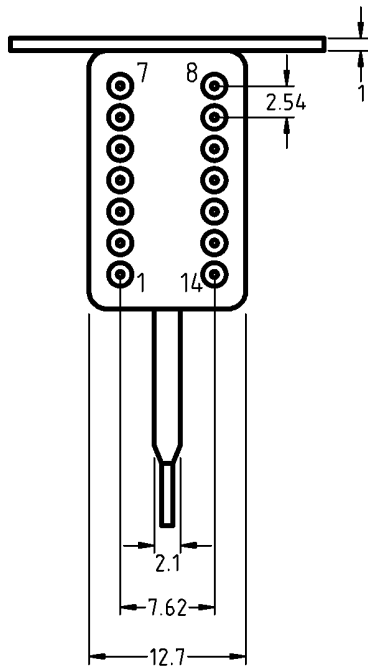

Спектр излучения:

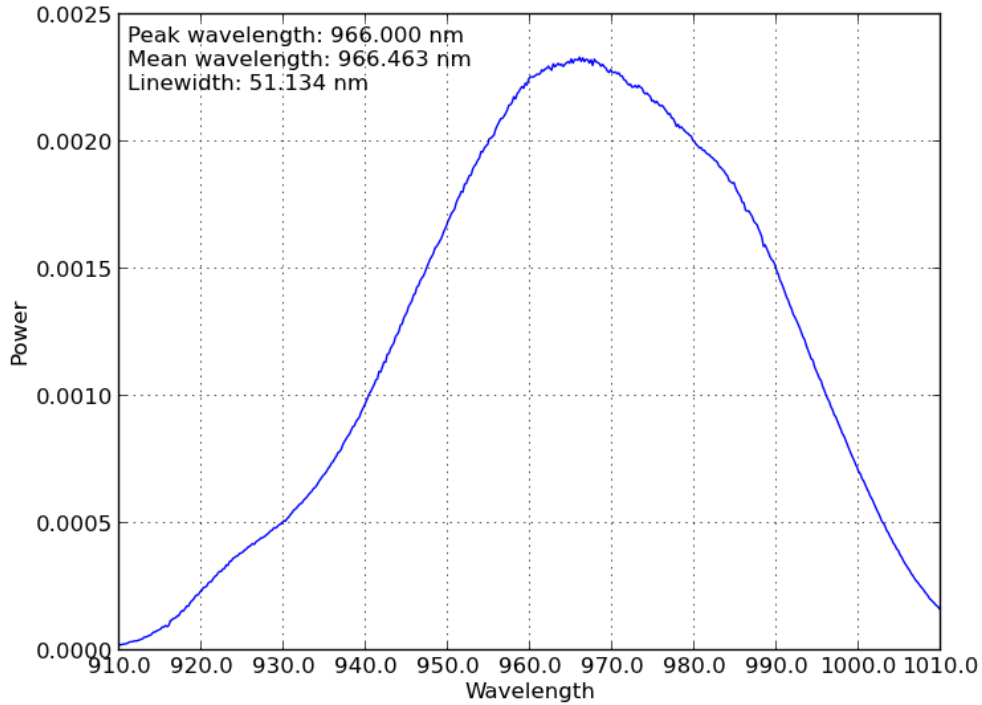

Ватт-амперная характеристика:

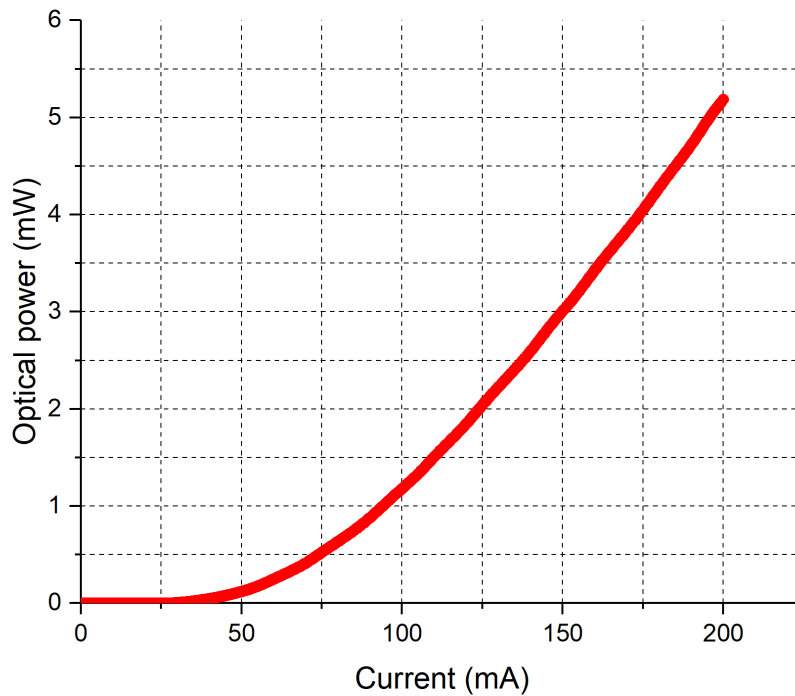

Вольт-амперная характеристика:

